Cobra®

Cargador USB solar

¡Energía portátil: ¡En cualquier momento, en cualquier lugar!

Gracias por adquirir el Cargador USB solar Cobra CPP 100 SP E. Antes de utilizar este producto, lea estas instrucciones detenidamente para conocer las características y las capacidades del cargador solar y cómo sacarle el máximo rendimiento.

Nota: Cargue su Cargador USB solar CPP 100 SP E por completo antes de usarlo por primera vez.



MANUAL DEL USUARIO

Modelo:**CPP 100 SP E**

©2014 Cobra Electronics Corp. Pieza N.° 480-980-P Impreso en China

Producto:

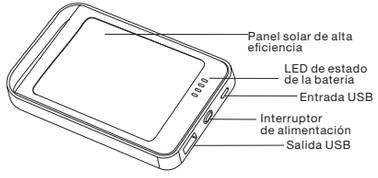

Accesorios:

Cable de conexión USB

Funcionamiento:

Cómo recargar el Cargador USB solar:

Conecte el CPP 100 SP E a un puerto USB o colóquelo orientado hacia arriba bajo la luz del sol para recargarlo. Cuando lo conecte a un puerto USB, conecte la entrada USB del CPP 100 SP E al puerto USB estándar de un ordenador, un cargador de pared USB o cualquier puerto de carga USB de 5 V.

Cuando recargue el CPP 100 SP E a través de USB, los LED mostrarán el nivel de vida útil actual de la batería de acuerdo con la tabla que se encuentra en la página 3 de este manual. El último LED que esté iluminado parpadeará para mostrar que el CPP 100 SP E se está cargando. Cuando el CPP 100 SP E se haya cargado por completo, el 4.° LED dejará de parpadear y los 4 LED quedarán encendidos.

Cuando se cargue con el panel de energía solar, el primer LED se iluminará en rojo para indicar que se está cargando con energía solar. La velocidad de carga es más rápida cuando se coloca bajo la luz del sol directa en un día despejado. Los LED no mostrarán la capacidad actual de la batería. Para comprobar la capacidad de la batería, siga los pasos indicados en la página 3 de este manual.

Carga de la batería mediante el panel solar

Carga de la batería mediante un cargador de pared/puerto USB de PC (no incluido):

Comprobación de la capacidad de la batería:

Para comprobar la capacidad restante de la batería del CPP 100 SP E, pulse el botón Alimentación/Capacidad situado en la parte frontal de la unidad cuando no haya dispositivos conectados. En la parte superior del CPP 100 SP E hay 4 LED que muestran la capacidad restante de la batería:

1 LED encendido: 10 %-40 % de carga

2 LED encendidos: 40 %-65 % de carga

3 LED encendidos: 65 %-85 % de carga

4 LED encendidos: 85 %-100 % de carga

Nota: Al cargar un dispositivo, el número de LED iluminados puede descender mientras se carga un dispositivo de carga rápida, como un teléfono inteligente o una tableta. Los indicadores de capacidad de la batería no pueden medir con precisión la capacidad durante la carga rápida. Para confirmar la capacidad real de la batería, desconecte el dispositivo que se esté cargando y pulse el botón Alimentación/Capacidad.

Carga de un dispositivo:

Para cargar un dispositivo, conéctelo a la salida USB del CPP 100 SP E y pulse el botón de alimentación del CPP 100 SP E. Los LED se volverán de color azul para indicar que el dispositivo se está cargando. Puede utilizar el cable micro USB incluido para cargar un dispositivo con una entrada micro USB, o puede utilizar el cable suministrado con el dispositivo.



Características del producto:

- Batería recargable de polímero de litio de 6.000 mAh
- Recargue por completo la mayoría de los teléfonos inteligentes hasta tres veces. Cargue un iPad más del 70 %
- Salida USB de 5 V/2,1 A para la carga rápida de un iPhone, iPad y otros dispositivos de carga rápida
- Panel solar de alta eficiencia para una carga rápida

Especificaciones del producto:

• Batería recargable de polímero de litio:	3,7 V/6.000 mAh
• Panel solar de alta eficiencia:	5,5 V/250 mA
• Entrada micro USB:	5 V/1 A
• Tamaño:	127 mm x 80 mm x 15 mm (5,0" x 3,1" x 0,6")
• Peso:	188 g (6,6 oz)
• Tiempo de recarga:	15 h con USB de 5 V/0,5 A 8 h con cargador USB de 5 V/1 A (no incluido) 26-28 h con el panel solar, a plena luz del sol
• Botón Alimentación/ Capacidad:	Púlselo para iniciar la carga o para omprobar la capacidad de la batería
• Visualización de la capacidad:	4 indicadores LED muestran la capacidad de la batería

⚠ Advertencias y precauciones:

- No debe perforar, tirar, dejar caer, doblar, desarmar ni intentar reparar su CPP 100 SP E.
- Mantenga su CPP 100 SP E seco y alejado de la humedad y de los materiales corrosivos.
- No lave su CPP 100 SP E con productos químicos o jabones. En cambio, enjuague la parte superior y la inferior con un paño suave y humedecido con agua. Limpie cuidadosamente las entradas y salidas con un paño suave y seco.
- Recargue por completo su CPP 100 SP E una vez cada 3 meses cuando no lo utilice. Cargue el CPP 100 SP E por completo antes de guardarlo por un largo período de tiempo.
- No exponga la unidad al fuego o a calor excesivo.
- No utilice objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito con los conectores.
- No transporte ni almacene la unidad junto con objetos metálicos que puedan provocar un cortocircuito con los conectores.
- Evite la electricidad estática, los campos magnéticos intensos y la radiación.
- Deje de utilizar la unidad si emite un olor poco común, si está excesivamente caliente, si está deformada o si presenta cualquier otra anomalía.
- Nunca debe tirar los dispositivos electrónicos a la basura. Recíclelos de acuerdo con las normas de reciclaje y medio ambiente locales.

ATENCIÓN AL CLIENTE Y MARCAS REGISTRADAS

Atención al cliente

Si hay cualquier problema con este producto o la información necesaria sobre sus características, visite www.cobra.com de apoyo, frecuentemen haciendo preguntas, declaraciones de conformidad, y el manual complet del producto. Para la garantía e información de servicio al cliente por favo póngase en contacto con el vendedor.

WEEE

Para los usuarios de la Comunidad Europea

Cobra Electronics Corporation cumple con la Directiva 2012/19/UE DEL Parliament EUROPEO Y DEL CONSEJO 04 de julio 2012 sobre residuos de aparatos eléctricos y electrónicos (RAEE).

Residuos eléctricos y equipos electrónicos de informaci

Este producto ha requerido la extracción y el uso de los recursos naturale para su producción. Puede contener sustancias peligrosas que podrían afectar la salud y el medio ambiente, si no se eliminan adecuadamente. Con el fin de evitar la dispersión de dichas sustancias en el medio ambien y disminuir la presión sobre los recursos naturales, le animamos a que ut los sistemas de reciclaje adecuados para la eliminación de productos. Dichos sistemas reutilizarán o reciclarán la mayor parte de los materiales del producto va a desechar de una manera sólida.

El símbolo del contenedor con ruedas tachado le informa de que el producto no debe desecharse junto con los residuos municipales e invita a utilizar los sistemas de recogida separados adecuados para eliminación del producto.

Si necesita más información sobre los sistemas de recogida, reutilizació y reciclaje, póngase en contacto con la administración de residuos local o regional.

También puede comunicarse con su proveedor para obtener más información sobre el comportamiento medioambiental de este producto.

Declaración de Marcas

©2014 Cobra Electronics Corporation, 6500 West Cortland Street, Chicago, Illinois 60707 U.S.A.

Cobra, el diseño de la serpiente es una marca comercial propiedad de Cobra Electronics Corporation, EE.UU..